

RESIDENZIALI • **ESTETIKA**

Porta basculante con bilanciamento a molle



il partner per le chiusure tecniche



BASCULANTE “ESTETIKA” CON BILANCIAMENTO A MOLLE

Chiusura basculante pronta per l'installazione, con telaio perimetrale in tubolare d'acciaio, guide di scorrimento a soffitto con sicurezza d'arresto a completa apertura, riempimento manto in lamiera. Compensazione del peso tramite più molle traenti con sistema a grappolo. Serratura, sbloccabile dall'interno con mezzo cilindro profilato, chiavistelli regolabili a scatto automatico su due lati, pomolo esterno e martellina interna, manto con verniciatura.





DIMENSIONI E SCHEDE TECNICHE

Campo d'impiego

Altezza portone (BRH)	2750					
	2625					
	2500					
	2375					
	2250					
	2125					
	2000					
	1875					
		2000	2250	2500	2625	3000
		Larghezza portone (BRB)				
						3250

Disposizione delle staffette di ancoraggio

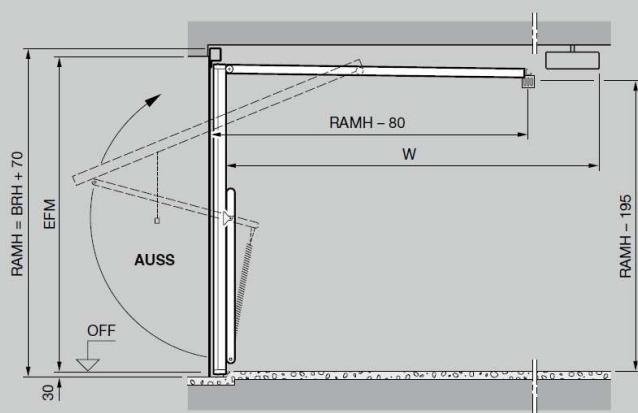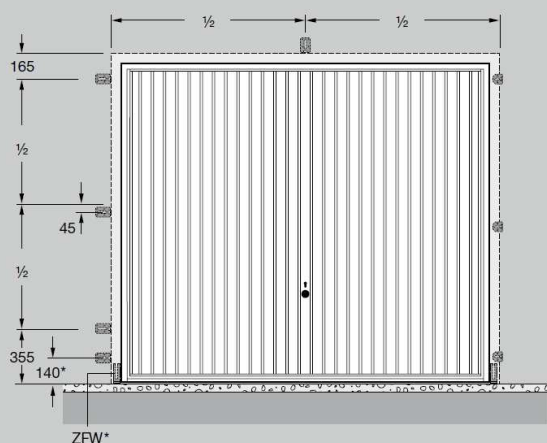

Legenda

BMB	Misura d'ordinazione larghezza
BMH	Misura d'ordinazione altezza
BRB	Dimensione nominale larghezza
BRH	Dimensione nominale altezza
RAMB	Misura esterna dell'intelaiatura larghezza
RAMH	Misura esterna dell'intelaiatura altezza
LDB	Larghezza transito netto
LDH	Altezza passaggio netto
GIM	Misura interna garage
ZFW	angolare di base telaio
EFM	Foro muratura consigliato
LF	Luce foro muratura
FM	Foro muratura
EBB	Larghezza campo d'applicazione
EBH	Altezza campo d'applicazione
OFF	Piano pavimento finito
AUSS	Esterno
W	Lunghezza totale motorizzazione

3200 mm fino ad altezza portone 2500 mm

3450 mm fino ad altezza portone 2750 mm

S Ingombro architrave
Con riempimento in acciaio ≥ 50 mm
Motivo 905, 941 ≥ 65 mm
Con riempimento in legno ≥ 65 mm

Portoni con cartelle di modernizzazione

La larghezza deve essere inferiore di 10 mm rispetto a quella del foro muratura. In altezza, in caso di installazione con battuta a pavimento, il foro muratura può essere inferiore di max. 10 mm. Nei portoni con pavimento continuo (telaio su OFF) vanno aggiunti 30 mm al foro muratura.


Attenzione:

- * In base al motivo del portone
- ** LDH per portone con battuta inferiore


DIMENSIONI E SCHEDE TECNICHE

Portone tipo per garage singoli


Sezione orizzontale montaggio oltre luce

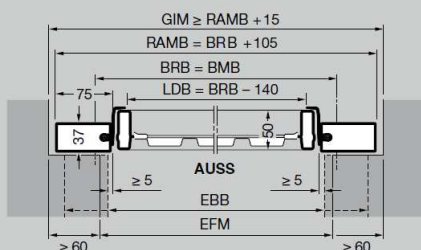

Sezione verticale portone con battuta inferiore

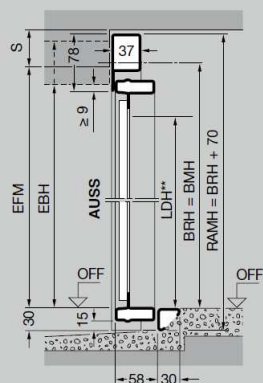

Sezione verticale portone senza battuta inferiore

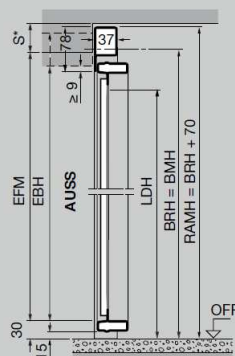

Legenda

BMB	Misura d'ordinazione larghezza
BMH	Misura d'ordinazione altezza
BRB	Dimensione nominale larghezza
BRH	Dimensione nominale altezza
RAMB	Misura esterna dell'intelaiatura larghezza
RAMH	Misura esterna dell'intelaiatura altezza
LDB	Larghezza transito netto
LDH	Altezza passaggio netto
GIM	Misura interna garage
EFM	Foro muratura consigliato
LF	Luce foro muratura
FM	Foro muratura
EBB	Larghezza campo d'applicazione
EBH	Altezza campo d'applicazione
OFF	Piano pavimento finito
AUSS	Esterno
W	Lunghezza totale motorizzazione

3200 mm fino ad altezza portone
2500 mm

3450 mm fino ad altezza portone
2750 mm

S Ingombro architrave
Con riempimento in
acciaio ≥ 50 mm
Motivo 905, 941 ≥ 65 mm
Con riempimento in
legno ≥ 65 mm

Portoni con cartelle di modernizzazione

La larghezza deve essere inferiore di 10 mm rispetto a quella del foro muratura. In altezza, in caso di installazione con battuta a pavimento, il foro muratura può essere inferiore di max. 10 mm. Nei portoni con pavimento continuo (telaio su OFF) vanno aggiunti 30 mm al foro muratura.


Attenzione:

* In base al motivo del portone


** LDH per portone con battuta inferiore

Portone tipo per garage singoli


Sezione orizzontale montaggio in luce

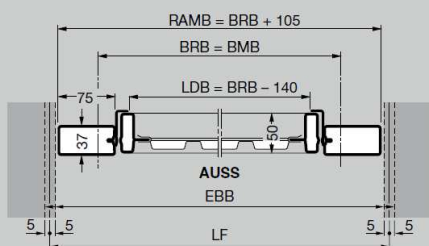

Sezione verticale portone con battuta inferiore

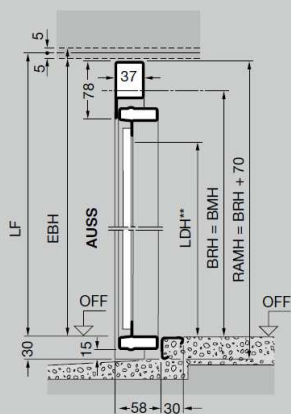

Sezione verticale portone senza battuta inferiore

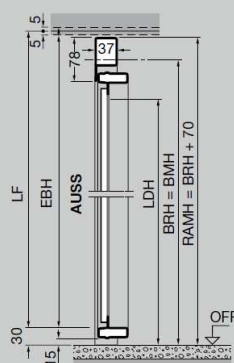

Legenda

BMB	Misura d'ordinazione larghezza
BMH	Misura d'ordinazione altezza
BRB	Dimensione nominale larghezza
BRH	Dimensione nominale altezza
RAMB	Misura esterna dell'intelaiatura larghezza
RAMH	Misura esterna dell'intelaiatura altezza
LDB	Larghezza transito netto
LDH	Altezza passaggio netto
GIM	Misura interna garage
EFM	Foro muratura consigliato
LF	Luce foro muratura
FM	Foro muratura
EBB	Larghezza campo d'applicazione
EBH	Altezza campo d'applicazione
OFF	Piano pavimento finito
AUSS	Esterno
W	Lunghezza totale motorizzazione

3200 mm fino ad altezza portone
2500 mm

3450 mm fino ad altezza portone
2750 mm

S Ingombro architrave
Con riempimento in
acciaio ≥ 50 mm
Motivo 905, 941 ≥ 65 mm
Con riempimento in
legno ≥ 65 mm

Portoni con cartelle di modernizzazione

La larghezza deve essere inferiore di 10 mm rispetto a quella del foro muratura. In altezza, in caso di installazione con battuta a pavimento, il foro muratura può essere inferiore di max. 10 mm. Nei portoni con pavimento continuo (telaio su OFF) vanno aggiunti 30 mm al foro muratura.

Attenzione:

* In base al motivo del portone

** LDH per portone con battuta inferiore

ALCUNE REALIZZAZIONI







01 - INDUSTRIALI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE www.decos.it



02 - TAGLIAFUOCO

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE www.decos.it



03 - RESIDENZIALI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE www.decos.it



04 - ANTIEFFRAZIONE

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE www.decos.it



05 - AUTOMAZIONI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE www.decos.it



06 - MANUTENZIONI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE www.decos.it



Decos Italia Srl
I - 38123 Trento
Zona Ind. Trento Sud
via Ragazzi del '99, 19
Tel. 0461/924215
Fax 0461/395317
info@decos.it
www.decos.it

