

# Industry - Deltor<sup>®</sup>

Chiusure industriali & commerciali  
scorrimento orizzontale



## Difende le temperature ambientali....

Da una provata esperienza ed uno studio approfondito e specifico è nato DELTOR, la chiusura a difesa delle temperature ambientali.



## ...e dura nel tempo.

Le caratteristiche eccezionali dei componenti e l'accuratezza di fabbricazione garantiscono ai portoni DELTOR una notevole durata nel tempo con ridotta manutenzione.

La tenuta contro gli agenti atmosferici è garantita da:


Pannelli in lamiera zincata a caldo e preverniciata con resine resistenti a nebbia salina. Telaio interno del pannello zincato a caldo.

Poliuretano con notevole capacità di barriera vapore. Profili in alluminio anodizzato per la chiusura inferiore e superiore con funzione di portaspazzole, spazzole in nylon colore nero.

Controtelaio verniciato con mano di fondo. Cerniere ed altri accessori zincati e tropicalizzati.

Guarnizioni di tenuta in gomma EPDM antinvecchiamento.

Lamiera zincata e preverniciata  
Poliuretano espanso  
Guarnizioni in gomma EPDM  
Spazzole superiori ed inferiori

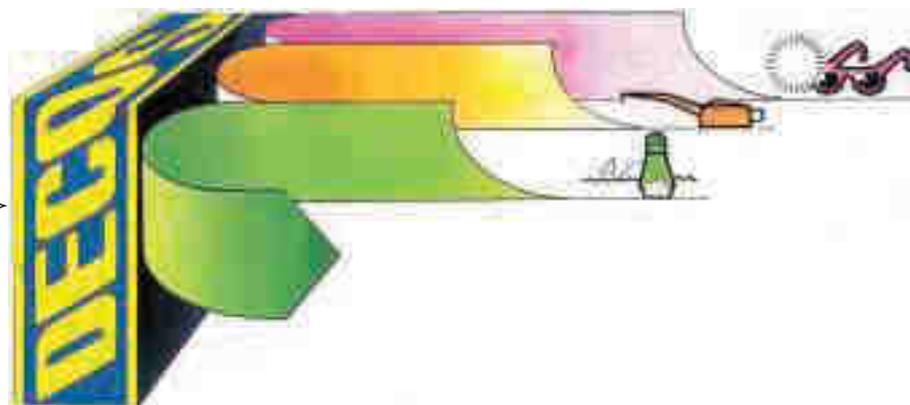

**Garantisce DECOS...., non fa' ne caldo ne freddo....**

Deltor, si presenta:

DELTOR è composto da un numero variabile di ante: collegate fra di loro a scorrimento diritto, totalmente oltre luce (modello FDP), o collegate a mezzo di cerniere (modelli FRP - FLP); con questa tipologia le ante si ripiegano scorrendo lateralmente formando un impacco parzialmente o totalmente oltre luce. Il montaggio può essere effettuato all'interno o all'esterno del foro muro per sfruttare, nel migliore dei modi, lo spazio a disposizione.



Deltor FDP a 4 ante con porta pedonale di cortesia, manovra manuale (BS)

DELTOR è dotato di componenti, scelti con cura, elaborati ed approntati con le migliori tecnologie.

**DELTOR si manovra manualmente o con motorizzazioni tecnologicamente perfette, sempre della migliore qualità.** DELTOR è indispensabile quale chiusura per: autofficine di riparazione, manutenzione di grossi o piccoli mezzi quali autovetture, autotreni, autobus, ecc., ricoveri automezzi, gommisti, per la logistica, ed in qualunque situazione serva proteggere i propri beni sia dalle variazioni esterne di temperatura che da malintenzionati.



Deltor FRP a 6 ante (3 + 3), manovra manuale (PD)

DELTOR può essere dotato di vari tipi di finestrature variabili per dimensioni e per tipologia di vetri, sempre con guarnizioni di tenuta agli agenti atmosferici. Esiste la possibilità di munire DELTOR di portina pedonale in due versioni: 1° di cortesia per passaggio pedonale (non sostitutiva della porta "USCITA di SICUREZZA"), 2° ad anta tagliata, (possibile solo su DELTOR - FRP), senza inciampo inferiore dotata di maniglione antipanico con chiusura in due punti (vedi pagina 4 e 7).



Deltor FLP a 4 ante, manovra manuale (FO)


**ATTENZIONE!** La portina pedonale di cortesia, se richiesta, non sostituisce l'uscita di sicurezza. Essa è solo un accessorio che ne rende l'uso più pratico.




DELTOR FDP a 4 ante (2 + 2), manovra manuale (VR)

## Deltor FRP - FLP - FDP- Oblò - Griglie - Porte pedonali


Ante spessore mm 52, telaio interno in tubolare d'acciaio zincato, rivestimento in doppia lamiera Magona, zincata e preverniciata (colori disponibili: Bianco Grigio (simile RAL 9002), Testa di Moro (simile RAL 8017), Rosso RAL 3003, Blu RAL 5010, Verde RAL 6005, Grigio RAL 7016, Giallo RAL 1021). A richiesta verniciatura, solo lato esterno o su entrambi i lati, nei colori RAL. Coibentazione con materiale isolante espanso autoestinguente ad alta densità (38/40 Kg/mc).

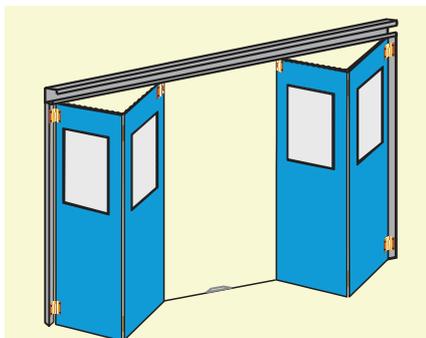

DELTOR FRP a più ante con apertura a libro in uno o due battenti incernierati sui montanti laterali, ante spessore mm 52, cerniere di grandi dimensioni. Guarnizioni di tenuta in EDPM. Chiusura a cariglione dall'interno (a richiesta chiusura dall'esterno con chiave, solo con manovra manuale).

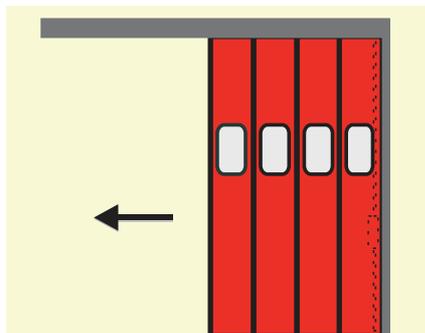

DELTOR FDP a scorrimento diritto in uno o due battenti guida portante a terra o con sospensione alla guida superiore, ante spessore mm 52. Guarnizioni di tenuta in EDPM. Chiusura a cariglione dall'interno (a richiesta chiusura dall'esterno con chiave, solo con manovra manuale).

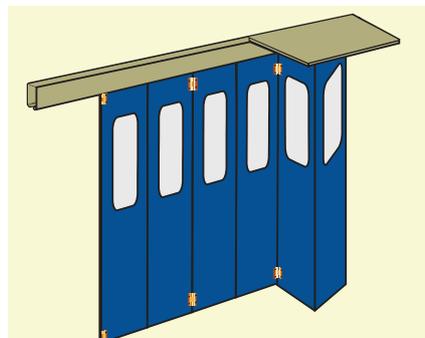


DELTOR FLP scorrevole ad impacco laterale in uno o due battenti con sospensione alla guida superiore, ante spessore mm 52, cerniere di grandi dimensioni. Guarnizioni di tenuta in EDPM. Guida inferiore a canaletta. Chiusura a cariglione dall'interno (a richiesta chiusura dall'esterno con chiave, solo con manovra manuale).

Oblò rettangolare, spigoli arrotondati, profilo guarnizione in gomma EPDM. Vetro 4 + 4 0,38 pvb. Dimensioni L x H mm:



700 x 400  
700 x 700  
700 x 900  
700 x 1200

Oblò circolare, profilo guarnizione in gomma EPDM. Vetro 4 + 4 0,38 pvb. Dimensioni diametro mm:




ø 500  
ø 600  
ø 700

Oblò rettangolare, spigoli vivi, profilo in alluminio colore bianco grigio o nero. Vetro camera 3+3 / 9 / 3+3 0,38 pvb. Dimensioni L x H mm:





700 x 400  
700 x 700  
700 x 900  
700 x 1200

Griglia di ventilazione, spigoli vivi, zincate e verniciate. Dimensioni L x H mm:



600 x 200  
600 x 400  
600 x 600  
800 x 800  
600 x 1000

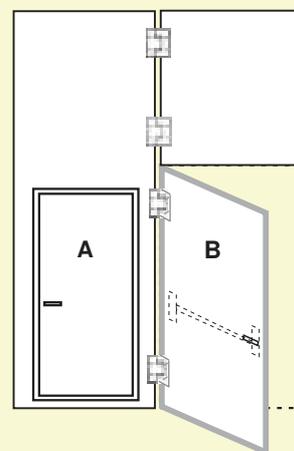

A - Portina pedonale di CORTESIA inserita, con zoccolo a pavimento, completa di maniglia e serratura.

B - Anta con portina USCITA DI SICUREZZA senza inciampo tipo "ANTA TAGLIATA" completa di maniglione antipanico a due punti di chiusura con maniglia e serratura esterna, possibile solo su portoni DELTOR - FRP vedi tabella a pagina 7.

## Deltor FRP - Applicazioni



DELTOR FRP a 8 ante ( 4 + 4 ) manuali (TN)



DELTOR FRP a 6 ante ( 3 + 3 ) manuali (BS)



DELTOR FRP a 4 ante ( 2 + 2 ) motorizzati (BS)



DELTOR FRP a 4 ante ( 2 + 2 ) motorizzati (BS)



DELTOR FRP a 5 ante ( 2 + 3 ) manuali con uscita di sicurezza ad anta tagliata (PD)

## Deltor FRP - Applicazioni



DELTOR FRP a 6 ante ( 3 + 3 ), manuale (PD)



DELTOR FRP a 4 ante ( 3 + 1 ), manuale con finestre (BS)



DELTOR FRP a 4 ante ( 2 + 2 ), motorizzati con finestre (CB)







DELTOR FRP a 4 ante manuale con finestre (TN)



DELTOR FRP a 4 ante ( 2 + 2 ), motorizzati con finestre (BZ)

## Deltor FRP manovra manuale, ingombri laterali e superiori

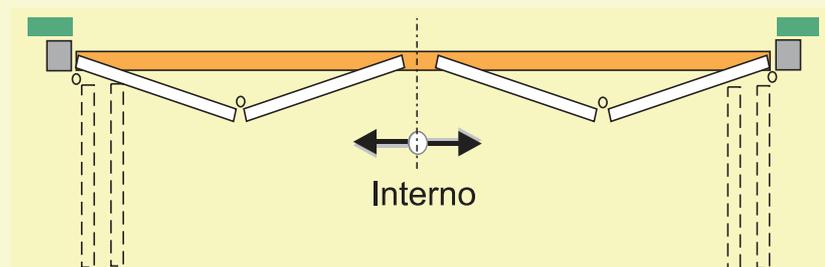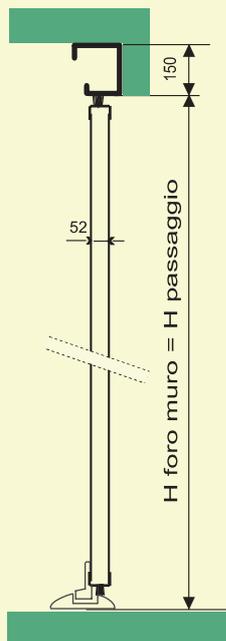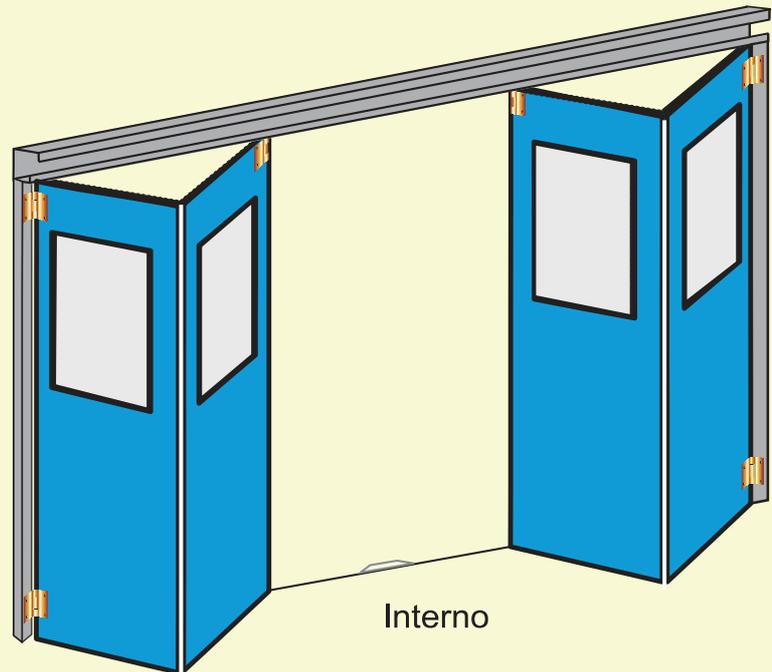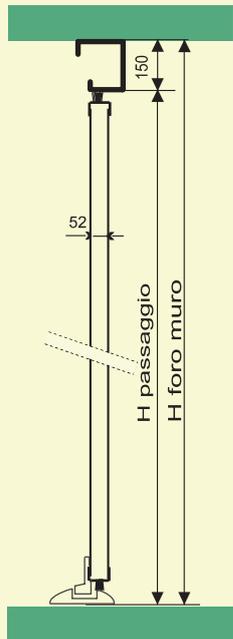


Nr° ante	tipologia	L. Max	Luce pass. Max	Ingombri	Anta tagliata	Rib. 180°	Motorizzato
2	0 + 2	2660	2320	70 + 270	si	si	si
	1 + 1	2700	2360	170 + 170	no	no	si
3	0 + 3	3955	3515	70 + 370	no	si	no
	1 + 2	3875	3435	170 + 270	si	si	si
4	0 + 4	5090	4550	70 + 470	si	no	si
	1 + 3	5210	4670	170 + 370	no	si	no
	2 + 2	5130	4590	270 + 270	si	si	si
5	1 + 4	6305	5665	170 + 470	si	no	si
	2 + 3	6305	5665	270 + 370	si	si	no
6	0 + 6	7520	6780	70 + 670	no	no	no
	2 + 4	7560	6820	270 + 470	si	si	si
	3 + 3	7720	6980	370 + 370	no	si	no
7	1 + 6	8735	7895	170 + 670	no	no	no
	3 + 4	8735	7895	370 + 470	si	si	no
8	0 + 8	9950	9010	70 + 870	no	no	no
	2 + 6	9990	9050	270 + 670	si	si	no
	4 + 4	9990	9050	470 + 470	si	no	si

Ribaltamento impacco a 180° possibile su impacchi a 2 o 3 ante  
 Inserimento porte di cortesia e anta tagliata solo su impacchi con ante pari  
 Le porte di cortesia hanno inciampo a pavimento di 90 mm

**ATTENZIONE!** La portina pedonale di cortesia, se richiesta, non sostituisce l'uscita di sicurezza. Essa è solo un accessorio che ne rende l'uso più pratico.



## Deltor FRP manovra manuale e/o motorizzata, ingombri laterali

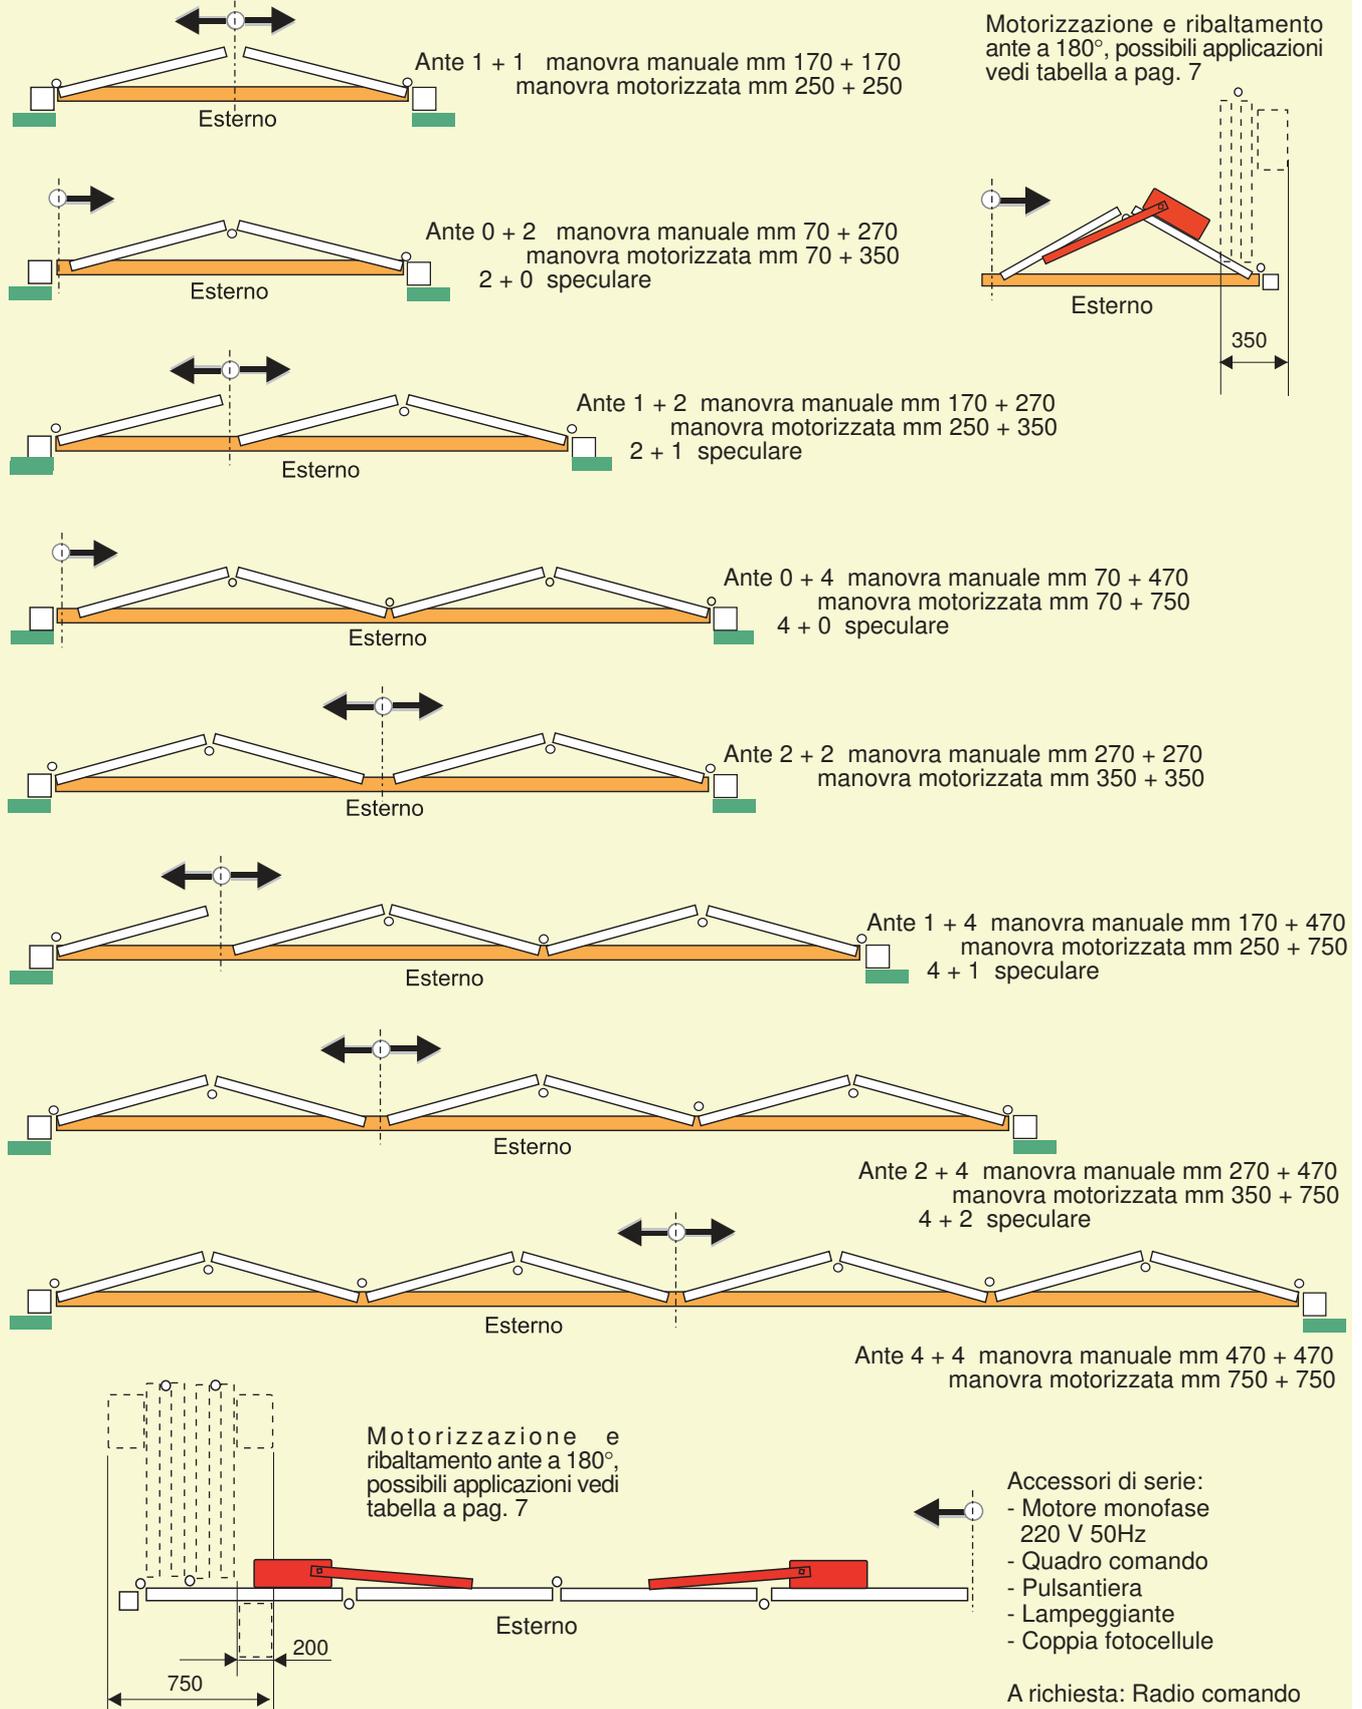

Motorizzazione e ribaltamento ante a 180°, possibili applicazioni vedi tabella a pag. 7

Ante 1 + 1 manovra manuale mm 170 + 170  
manovra motorizzata mm 250 + 250

Esterno

Ante 0 + 2 manovra manuale mm 70 + 270  
manovra motorizzata mm 70 + 350  
2 + 0 speculare

Esterno

Ante 1 + 2 manovra manuale mm 170 + 270  
manovra motorizzata mm 250 + 350  
2 + 1 speculare

Esterno

Ante 0 + 4 manovra manuale mm 70 + 470  
manovra motorizzata mm 70 + 750  
4 + 0 speculare

Esterno

Ante 2 + 2 manovra manuale mm 270 + 270  
manovra motorizzata mm 350 + 350

Esterno

Ante 1 + 4 manovra manuale mm 170 + 470  
manovra motorizzata mm 250 + 750  
4 + 1 speculare

Esterno

Ante 2 + 4 manovra manuale mm 270 + 470  
manovra motorizzata mm 350 + 750  
4 + 2 speculare

Esterno

Ante 4 + 4 manovra manuale mm 470 + 470  
manovra motorizzata mm 750 + 750

Esterno

Motorizzazione e ribaltamento ante a 180°, possibili applicazioni vedi tabella a pag. 7

Accessori di serie:


- Motore monofase 220 V 50Hz
- Quadro comando
- Pulsantiera
- Lampeggiante
- Coppia fotocellule

A richiesta: Radio comando

750

200

## Deltor FRP manovra manuale, applicazioni - ingombri

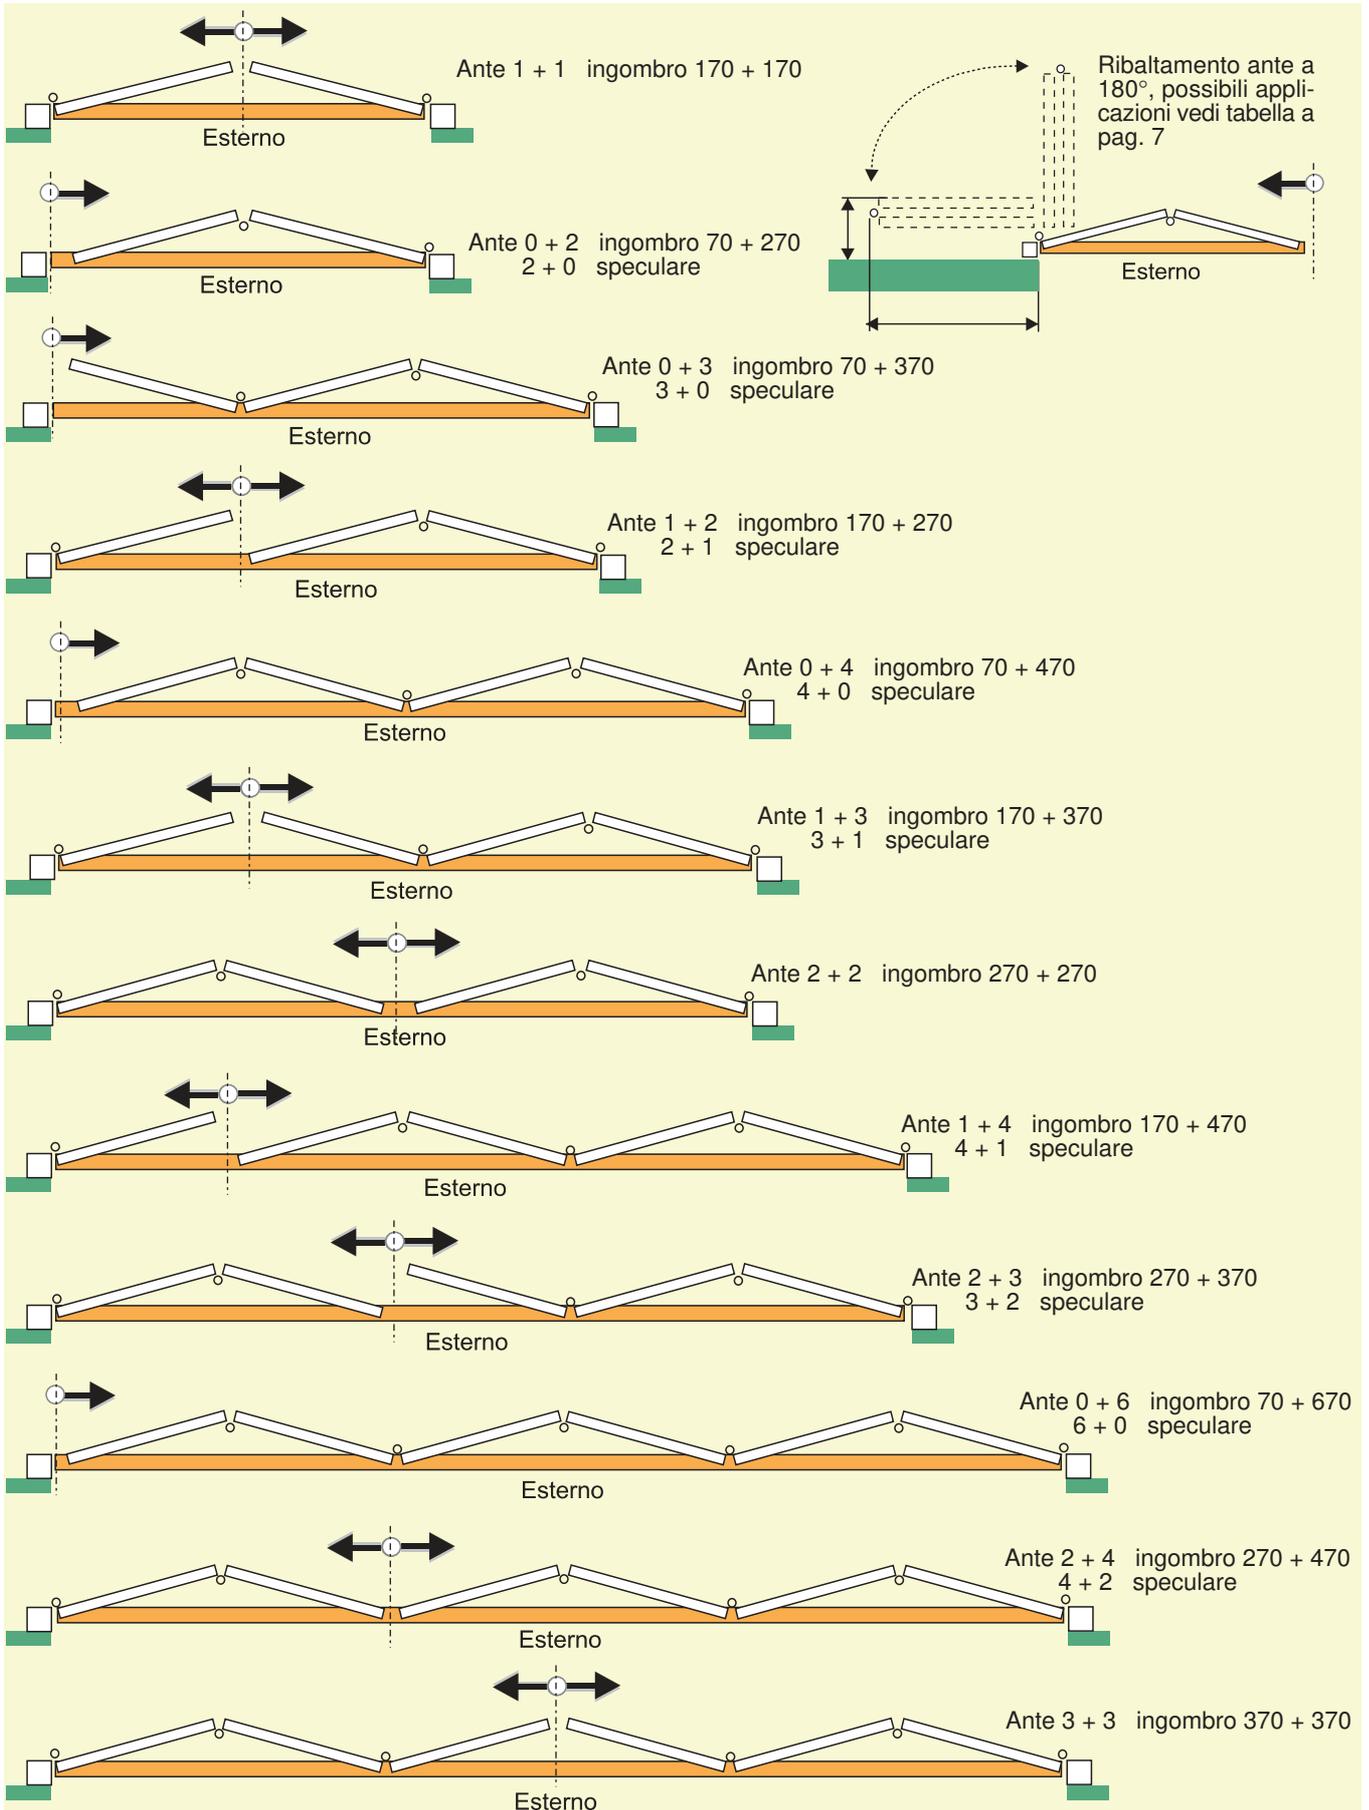


## Deltor FLP - Applicazioni



DELTOR FLP a 4 ante, con portina pedonale (TN)



DELTOR FLP a 10 ante motorizzati (VE)

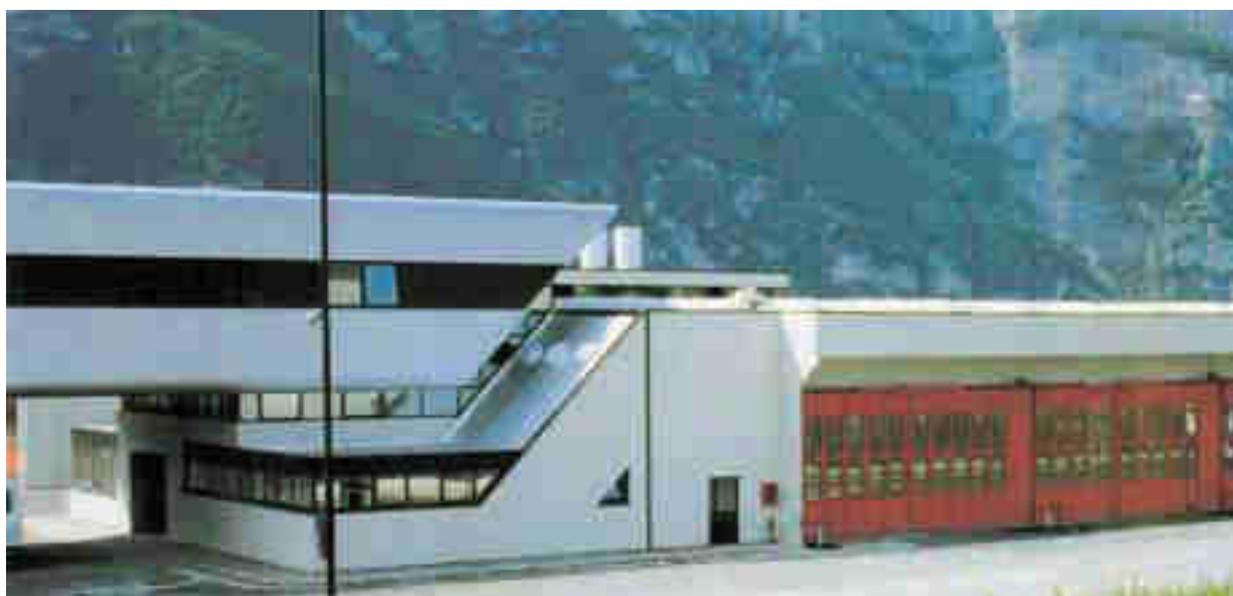

DELTOR FLP a 10 ante 5 + 5 motorizzati colore rosso (centro servizi ferrovia Trento Malè TN)



DELTOR FLP a 6 ante 3 + 3 motorizzati colore bianco (caserma V.V.F. - RA)



## Deltor FLP - Applicazioni



DELTOR FLP a 9 ante motorizzati con pannelli copripacco e finestrate (AQ)



DELTOR FLP a 6 ante 3 + 3 manuali (SV)




DELTOR FLP a 10 ante motorizzato (TS)





## Deltor FLP - Applicazioni

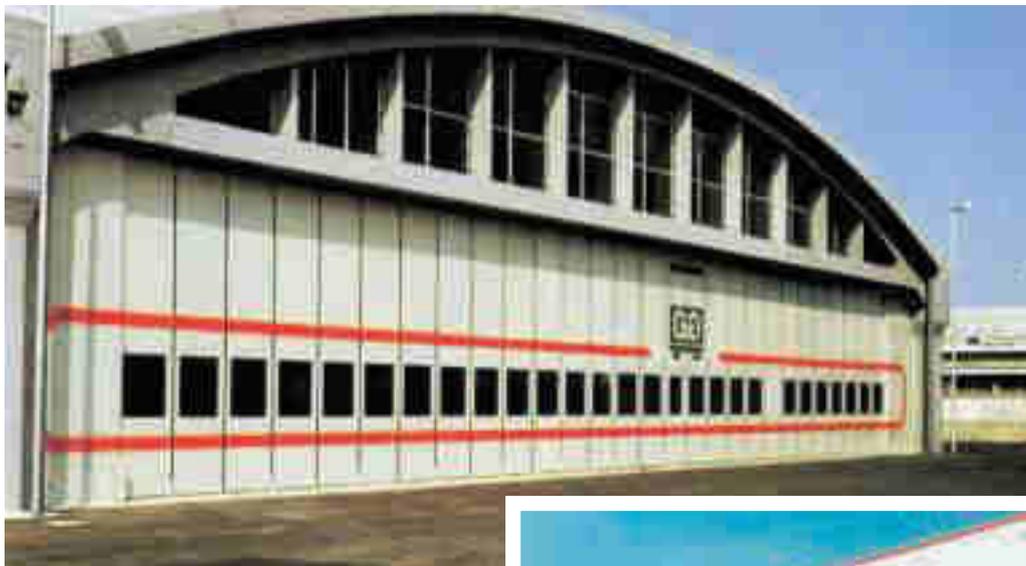

Deltor FLP a 28 ante (14 + 14)  
mt 32 x 5,3 H motorizzato (PE)



Deltor FLP a 8 ante motorizzati (FR)




Deltor FLP a 4 ante motorizzati,  
con porta pedonale di cortesia (TN)



Deltor FLP a 5 ante motorizzati, con porta pedonale di cortesia (VR)



## Deltor FLP manovra manuale, ingombri laterali e superiori

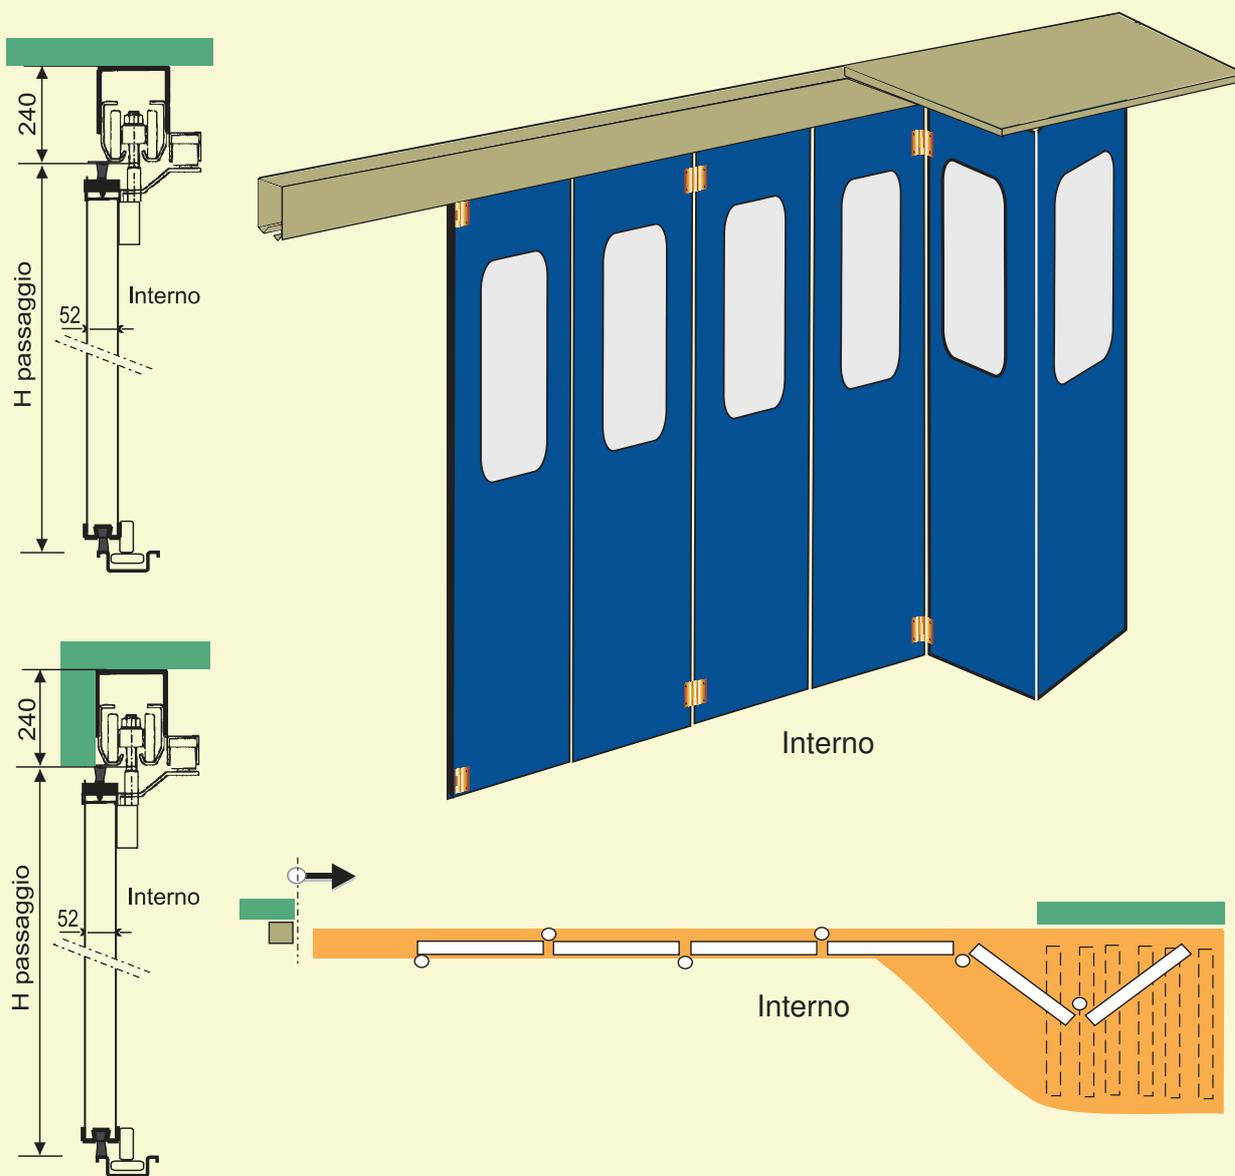


N° ante	3	4	5	6	7	8
Ingombro impacco	600	600	750	750	900	900
Dimensioni anta mm	Vedi formula a pagina 18 "Rilievo misure"					
Porta pedonale inserita	No	Archiata	No	Archiata	No	Archiata
Motorizzazione	No	Archiata	Archiata	Archiata	Archiata	Archiata

**ATTENZIONE!** La portina pedonale di cortesia, se richiesta, non sostituisce l'uscita di sicurezza. Essa è solo un accessorio che ne rende l'uso più pratico.



## Deltor FLP manovra motorizzata, ingombri laterali, ingombro guida superiore

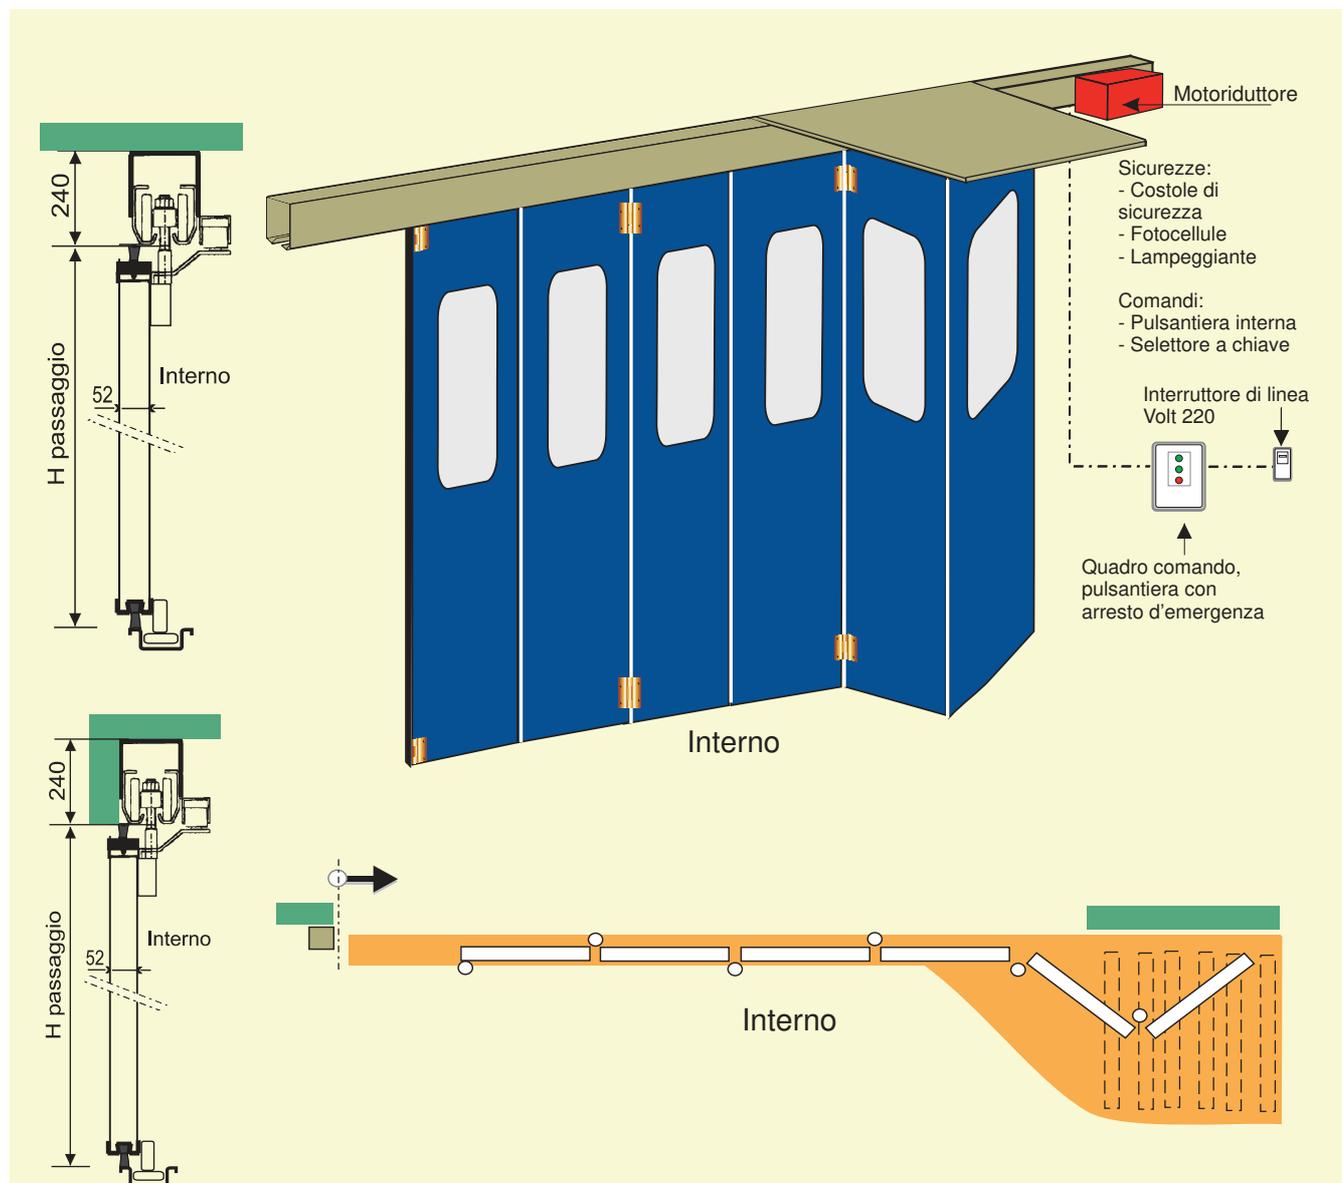

### Ingombro impacco laterale, portoni ad un battente

N° ante	4	5	6	7	8	10
Ingombro impacco	600	750	750	900	900	1050
Dimensioni anta mm	Vedi formula a pagina 18 "Rilievo misure"					
Porta pedonale inserita	A richiesta	No	A richiesta	No	A richiesta	A richiesta

### Ingombro impacco laterale, portoni a due battenti

N° ante	4 + 2	4 + 4	4 + 6	6 + 6	6 + 8	8 + 8
Ingombro impacco	600 + 450	600 + 600	600 + 750	750 + 750	750 + 900	900 + 900
Dimensioni anta mm	Vedi formula a pagina 18 "Rilievo misure"					
Porta pedonale inserita	A richiesta	A richiesta	A richiesta	A richiesta	A richiesta	A richiesta



**ATTENZIONE!** La portina pedonale di cortesia, se richiesta, non sostituisce l'uscita di sicurezza. Essa è solo un accessorio che ne rende l'uso più pratico.

## Deltor FDP - Applicazioni



DELTOR FDP a 4 ante (2 + 2) manuali montati su complesso fieristico, porte pedonali di sicurezza senza inciampo inferiore con maniglioni antipanico. Serramenti rossi in funzione di passaggio visitatori, uscita di sicurezza, con maniglioni antipanico (FO).



DELTOR FDP a 4 ante manuali montati su struttura in legno (TN)



DELTOR FDP a 4 ante manuali (FO)




Pareti attrezzate con pannelli DELTOR, porte pedonali e portoni DELTOR FDP (PR)





DELTOR FDP a 4 ante manuali con portina pedonale (FO)


## Deltor FDP manovra manuale o motorizzata, ingombri laterali e superiori



Guida portante superiore

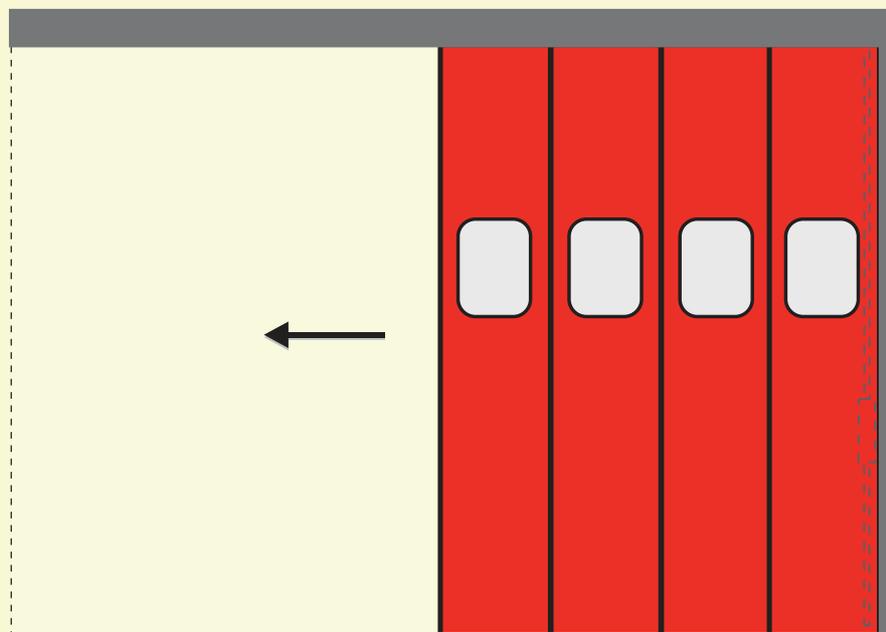

Guida portante inferiore

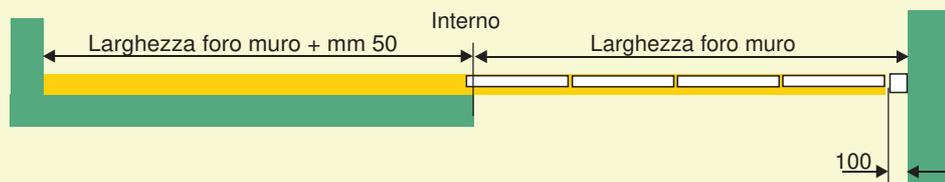

Portone FDP scorrevole su guida portante SUPERIORE o INFERIORE, ad uno o due battenti

Applicazione guida superiore OLTRE LUCE o IN LUCE

Dimensioni: Larghezza mm da 2000 a mm 6000  
Altezza mm da 2000 a mm 5400

N° ante secondo Larghezza portone.  
Possibilità di inserimento porte pedonali di "CORTESIA" non "USCITA di SICUREZZA"



**ATTENZIONE!** La portina pedonale di cortesia, se richiesta, non sostituisce l'uscita di sicurezza. Essa è solo un accessorio che ne rende l'uso più pratico.

## Deltor Applicazioni varie



DELTOR FRP 0 + 6 ante manuale (MN)



DELTOR FRP a 3 ante, ribaltamento impacco a 180° (TN)



DELTOR FRP 1 + 1 anta. manuale, serratura all'esterno (TN)





DELTOR FRP 2 + 2 ante, manuale, portina pedonale di cortesia, apertura verso l'esterno (TN)



DELTOR FRP 0 + 4 ante, manuale, con cariglione a chiave per apertura dall'esterno (BZ)


## Deltor FRP - FLP - FDP rilievo misure e anomalie nelle murature

Tutte le informazioni sono indicative e non impegnative. La Decos si riserva la facoltà di modificazione, senza preavviso, del prodotto per migliorarne le caratteristiche.

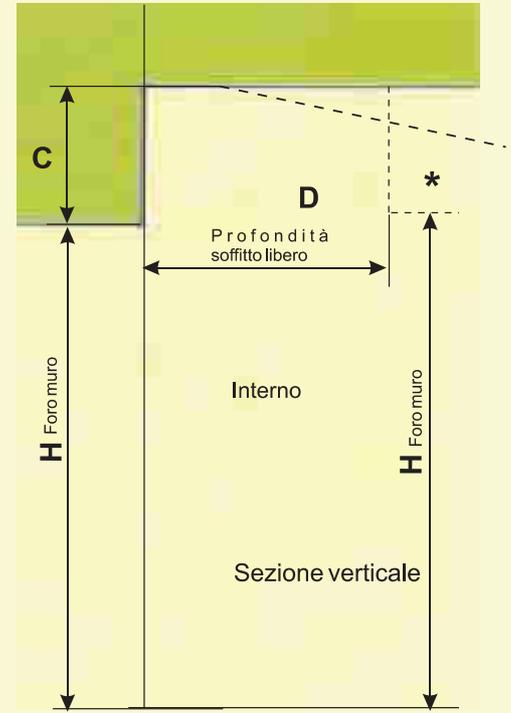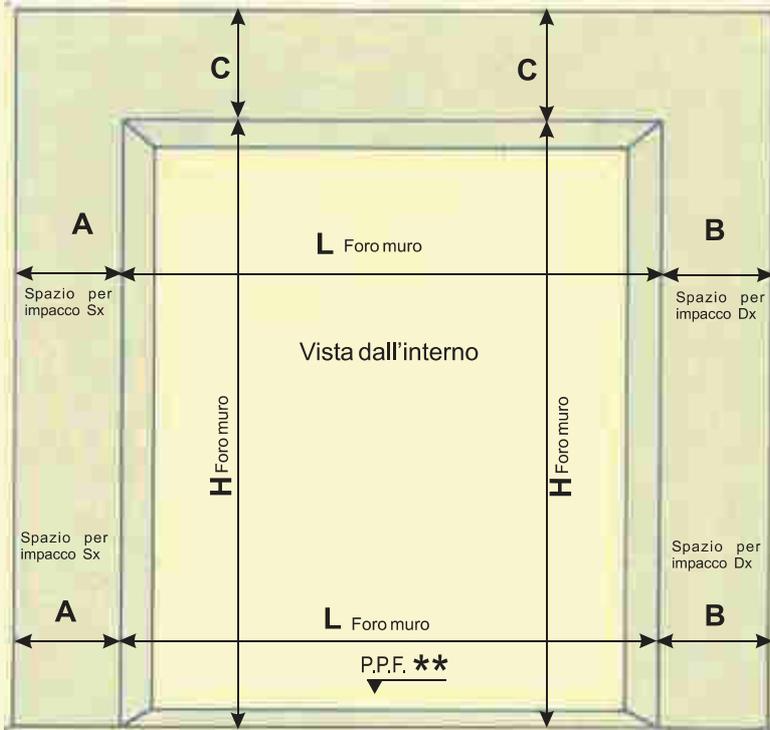

\*\* P.P.F. Porre attenzione ad eventuali pendenze o deformazioni del pavimento nella zona interessata dal portone.

\* Ingombro riscontrabile in solai formati da travi a doppio T o "copponi" oppure dovuto a tubazioni sospese al soffitto. Porre attenzione ad eventuali pendenze del soffitto.

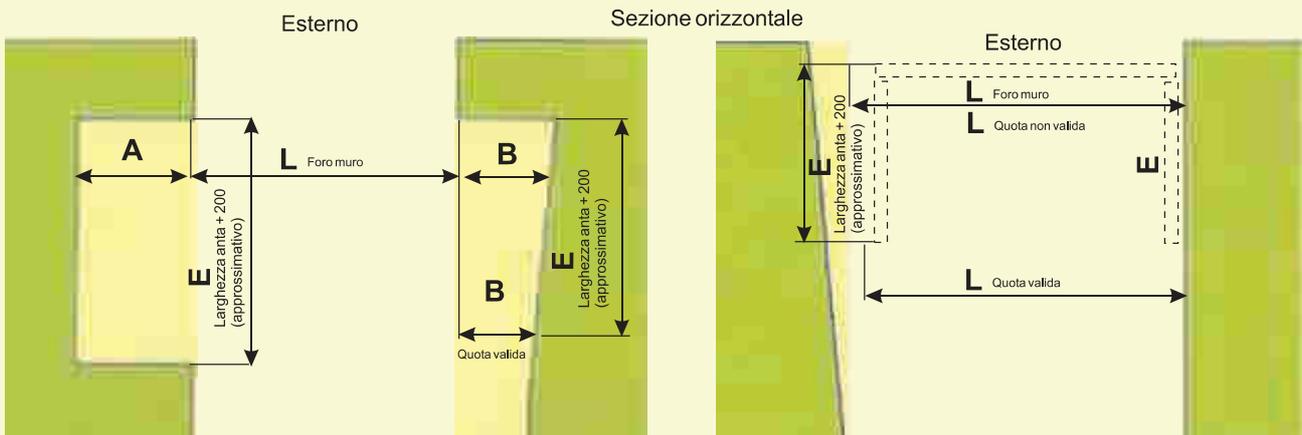

Calcolo larghezza anta portone DELTOR FRP: Larghezza totale portone - mm 140 (montanti laterali) diviso per il numero delle ante.

Esempio: L. Portone mm 4000, 4 ante.  $4000 - 140 = 3860$   $3860 : 4 = 965$ .

Ingombro anta (E) = mm  $965 + 200 =$  mm 1165. (approssimativo)

Calcolo larghezza anta portone FLP ad un battente (posizionato oltre luce): Larghezza F. M. + mm 40 diviso per il numero delle ante.

Esempio: L. Portone mm 4000, 4 ante.  $4000 + 40 = 4040$   $4040 : 4 = 1010$ .

Ingombro anta (E) = mm  $1010 + 200 =$  mm 1210. (approssimativo)

Calcolo larghezza anta portone FLP a due battenti (posizionato oltre luce): Larghezza F. M. : 2 + mm 80 diviso per il numero delle ante.

Esempio: L. Portone mm 8000, 8 ante.  $8000 : 2 = 4000 + 80 = 4080$   $4080 : 4 = 1020$ .

Ingombro anta (E) = mm  $1020 + 200 =$  mm 1220. (approssimativo)





## Referenze

ACCIAIERIE BOLZANO	BZ	ENEL	NA	NOCCHI 2	TN
AEREOPORTO B. PANIGALE	BO	ESSELUNGA MILANO SPA	MI	NUOVA OMT	AL
AEREOPORTO conto COLOMBO	GE	EUROMIX MOTOR	TN	NUOVA STAMPA RAPIDA	TN
AEREOPORTO FIUMICINO	ROMA	3M ITALIA SPA	MI	OECE	MO
AEREOPORTO MARCO POLO	VE	FAEMA SPA	MI	OFF. MECC. RUBECHETO	BS
AEREOPORTO DI VERONA	VR	FAG ITALIA SPA	MI	OSPEDALE BELLUNO	BL
AERMACCHI	VA	FARAM	TV	OSPEDALE COTUGNO	NA
AGIP	CH	FARMITALIA	MI	OSPEDALE MOLINETTE	TO
AGRIBETON	PD	FERROVIE EL. TN-MALE'	TN	OSPEDALE S. GIOVANNI	ROMA
AGRICENTER	VR	FIAT	TO	OSPEDALE IMOLA	BO
ANSALDO	GE	FIERA DI BOLOGNA	BO	OSPEDALE S. B. TRONTO	AP
ARCESE TRASPORTI	TN - FR	FIERA DI RIMINI	RI	PANIFICIO SOSI	TN
ARSANA SPA	CO	FRABBONI SPA	BO	PARMALAT SPA	PR
ASEA BROW.BOERI	SV	FURGA	MN	PELZ IMPIANTI	TN
ASL (DIST. ALTA VALS. PERGINE)	TN	FERODO ITALIA SPA	CN	PIRELLI	VE
AUSTIN ITALIA ENG.	MI	FF.SS.	BO-TO	POLLO ARENA	VR
AUTOGRILL SPA	NO	GESTIONI GOVERNATIVE	FE	PIANELLI & TRAVERSA	TO
AZIENDA ELETTRICA	BZ	GRANITI TARENTINI	TN	PROCTER & GAMBLE	FR
BANCA CATTOLICA VENETO	VI	GROSS RIMINI	RI	PALAZZO DI GIUSTIZIA	MI
BANCA nazionale LAVORO	ROMA	GRUNDIG ITALIA SPA	TN	PAM	VR
BAYER ITALIA SPA	MI	GRANDI LAVORI	ROMA-BO	PLASMON	MI-LT
BALDUZZI	TN	GUZZINI ILLUMINAZIONE	MC	POLO ALBENGA	SV
BALZETTI & MODIGLIANI	MI	GLAXO	VR	POLTRONA FRAU	AP
BAULI SPA	VR	GRASSETTO	PD	RENAULT ITALIA SPA	ROMA
BARTOLINI	VR	HABITAT	BZ	RIV SKF SPA	TO
BENETTON	TV	HENDRIX	MN	RAI SEDI DI ROMA	MI-BO-TS-FI-AN
BERTONE	TO	HENKEL SPA	FR	RANZA	MI
BLU PACK	TN	HERO	VR	RDB	PC
BMW SPA	VR	HOLIDAY INN	VR	RIZZI	TN
BORGHI TRASPORTI SPA	MI	JONSON SPA	ROMA	SENFETER-SPECK	BZ
BOSTON SPA	MI	JOLLY HOTEL	NA	SICE DESIO	MI
BUTON SPA	MI	IBM ITALIA SPA	MI	SNIA VISCOSA SPA	MI
BURAGO	MI	IMPRESIT	MI	SIMENS ELETTRA SPA	MI
CARENA	TS	ISMES	BG	STAR SPA	MI
CASSA RISPARMIO	VR-VI-BL-PR-PG-FI	ITINERA	AL	SELENIA	NA
CENTRALE DEL LATTE	ROMA	ITALEDIL SPA	ROMA	STEFANEL	TV
CORRADINI POL.	RE	ISA SPA	PS	STOCK	TS
COSTAN	BL	ITALCOS	VI	STIGLER OTIS	MI
CREDITO ITALIANO	PD	ISTITUTI OSPEDALIERI	VR	SNIA TECHNIT	ROMA
CIVIDIN	TS	ISA SPA	TV	SIMMENTHAL	MI
CMC	RA	I.N.R.E.S.	FI	STANDA	MI
CASTELLI	MI	JOLLY MOTOR INTERNATIONAL	TN	SNAM	MI
CATTANEO	BG	LOCATELLI	FI	TANDEN	TN
CIBA GEIGY SPA	VA	LEPETIT	MI	TEATRO DELL'OPERA	ROMA
CITTERIO SPA	MI	LA RINASCENTE SPA	MI	TEATRO REGIO	TO
CAMPARI SPA	MI	LUXOTTICA	BL	TEATRO CARLO FELICE	GE
CAMMEO SPA	BS	MARZOTTO	VI	TEATRO MERCADANTE	NA
CARTIERE BINDA	MI	MOA SPORT	MN	TEATRO S. CARLO	NA
CBS	MI	MONDADORI	VR	TECNOCLIMA	TN
CITROEN ITALIA SPA	MI	MARSILLI	TN	TERME DI LEVICO	TN
COIN SPA	VE	MARTINI & ROSSI	TO	TERMOMECCANICA	SP
CEPIM	PR	MASERATI	MI	TERME DI SALICE	PV
CRODO	AQ	MAZZI SPA	VR	UNILEVER	MI
CITTERIO CUCINE	CO	MONOPOLI TABACCHI	BA-CA-CT	UNION BAU	BZ
CARPANE MALVOLTI	TV	MONTEDISON	MI	UNIVERSITA' DI PADOVA	PD
DALLE NOGARE	TN	MICHELIN ITALIANA SPA	MI	UNIVERSITA' NAVALE	NA
DANZAS	VR	MERZARIO SPA	MI	UNIVERSITA' BOCCONI	MI
DEL FAVERO	TN	MERCEDES	TN-BL-BS-SV-BZ	UNIVERSITA' TRIESTE	TS
DELSER	UD	MALERBA	TN	VICENZI BISCOTTI	VR
DESPAR SRL	BZ	METROPOLITANA	GE-MI	VV.FF.	BZ-MO-RA-TN-VE-FO
DE AGOSTINI	NO	NATO	PN-RG-VI	VILLA PAMPHILI	ROMA
DISTR. GRAFICHE VENETE	VR	NESTLE'	MI	ZANUSSI	PN
ENEA	BO	NISSAN ROTALNORD	TN	ZAMBONI FARMACEUTICI	VI



## 01 - INDUSTRIALI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE [www.decos.it](http://www.decos.it)



## 02 - TAGLIAFUOCO

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE [www.decos.it](http://www.decos.it)



## 03 - RESIDENZIALI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE [www.decos.it](http://www.decos.it)



## 04 - ANTIEFFRAZIONE

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE [www.decos.it](http://www.decos.it)



## 05 - AUTOMAZIONI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE [www.decos.it](http://www.decos.it)



## 06 - MANUTENZIONI

CHIUSURE TECNICHE CERTIFICATE [www.decos.it](http://www.decos.it)



Decos Italia Srl  
I - 38123 Trento  
Zona Ind. Trento Sud  
via Ragazzi del '99, 19  
Tel. 0461/924215  
Fax 0461/395317  
info@decos.it  
[www.decos.it](http://www.decos.it)

