


Auto - Primator[®]

Chiusure residenziali
Porte basculanti a contrappeso



PRIMATOR, manto standard.

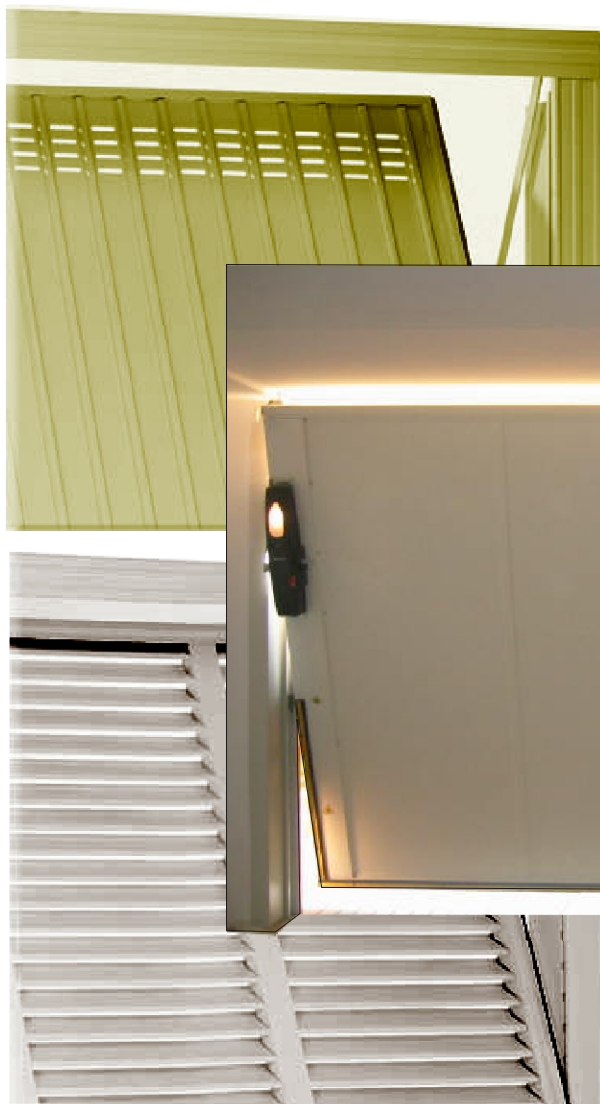

PRIMATOR, manto non debordante.



PRIMATOR, manto alettato.

PRIMATOR, manto in rete.

Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional

Chiusura basculante totalmente costruita in acciaio zincato composta da telaio fisso (montanti laterali con paracadute a norma "CE" e traversa superiore), e da un'anta mobile composta da tubolare con sezione 50 - 75 - 105 mm.


Il profilo dell'anta mobile, di esclusiva sezione, è dotato di alloggiamento per la guarnizione di tenuta, rinforzato orizzontalmente tramite profili ad omega che permettono l'assemblaggio della pannellatura con lamiera grecata avente passo 100 mm. Eventuale coibentazione con doppio pannello in lamiera grecata ed interposto materassino in fibra minerale

Il movimento avviene attraverso contrappesi protetti da carter.

In funzione delle dimensioni in larghezza vengono montate una o due serrature, con cilindro tipo Yale e complete di placca e maniglia.

All'interno cordoncino con pomolo per favorire la chiusura manuale.

PRIMATOR motorizzata con motorizzazione elettrica 24 - 220 Volt in numero di uno o due motori in relazione alle dimensioni e/o con l'eventuale porta pedonale.

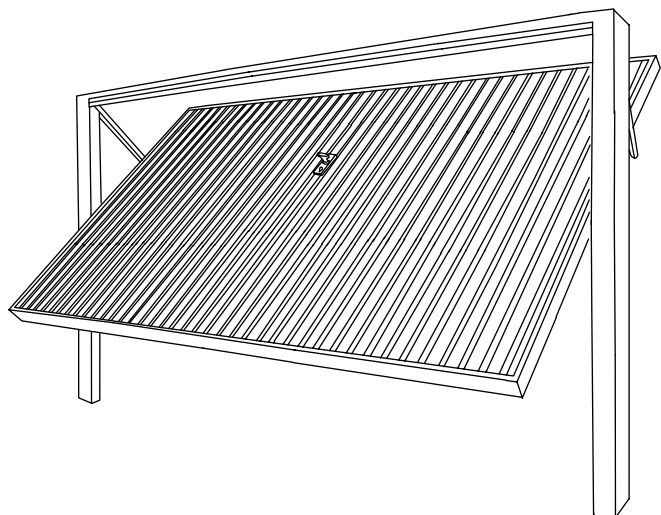


Porte basculanti PRIMATOR 6 - 11 - 15 realizzate nella versione "STANDARD".
Vedere a pagina 14 per ingombri in Altezza e Larghezza.

Le porte basculanti PRIMATOR 6 - 11 - 15 possono essere realizzate anche nella versione "NON DEBORDANTE". Questa soluzione permette di risolvere situazioni d'angolo, garage in presenza di passaggi pedonali, archi ecc. Il movimento avviene verso l'interno del garage senza alcuna sporgenza verso l'esterno.

Le porte hanno le stesse caratteristiche delle basculanti PRIMATOR STANDARD, con l'aggiunta delle guide di scorrimento all'interno.

Vedere a pagina 14 per ingombri in Altezza e Larghezza.

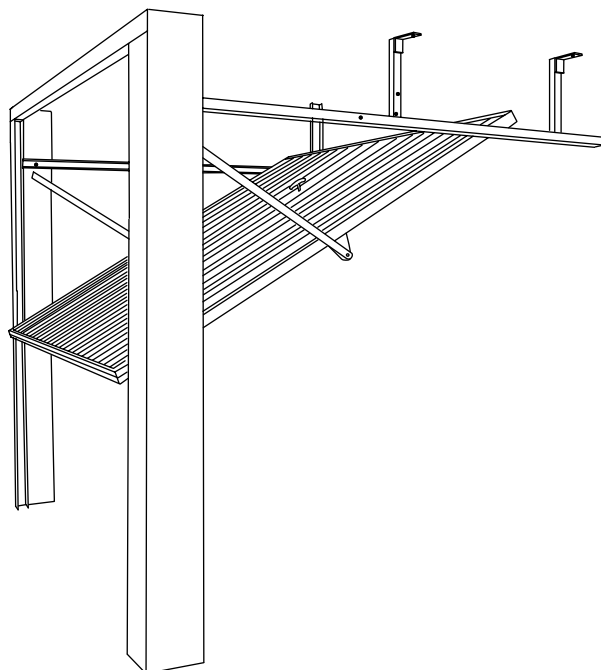

Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso


In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional



PRIMATOR in versione STANDARD



PRIMATOR con porta pedonale, L = 800 mm.
A richiesta L = 1200 mm con maniglione antipanico.

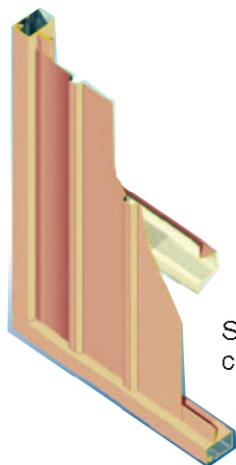


Spaccato porta normale
con omega di rinforzo orizzontale




Spaccato porta coibentata
con omega di rinforzo orizzontale


Vista esterna




Porta a DX cerniere a DX




Porta a DX cerniere a SX




Porta centrale cerniere a DX



Porta centrale cerniere a SX



Porta a SX cerniere a DX




Porta a SX cerniere a SX


Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional


Basculante PRIMATOR con manto grigliato a maglia 77x77 mm piatto 25x2 mm.
Aerazione pari a circa 80/85% della superficie del manto

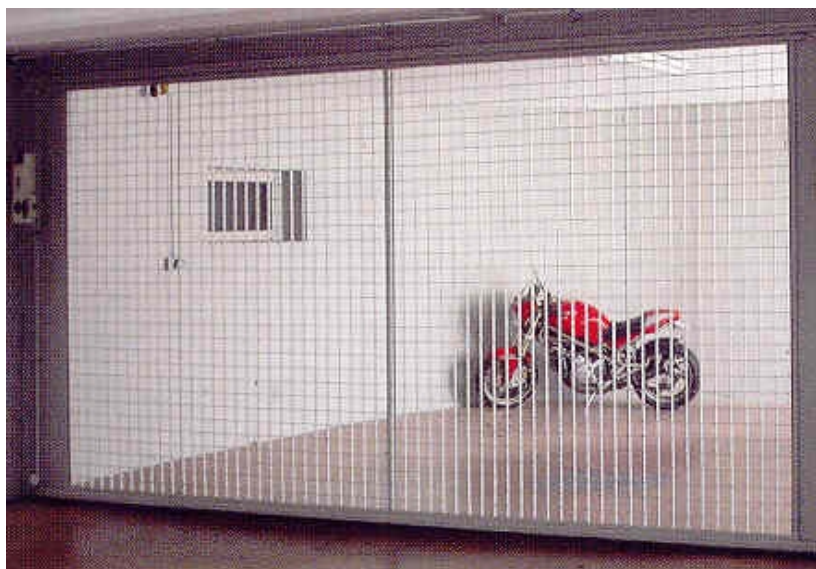

Manto alettato
aerazione 45/50% della
superficie del manto



Manto in rete maglia 30x30 d. 3 mm,
Aerazione pari a circa 70/75% del manto

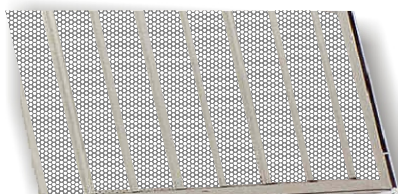


Manto in lamiera forata, fori d. 6 mm,
superficie forata 30/35% del totale

Fori di aerazione ad asola
a passo singolo

Fori di aerazione ad asola
a passo doppio

Feritoie di aerazione
a cappuccio, a passo singolo
o a passo doppio

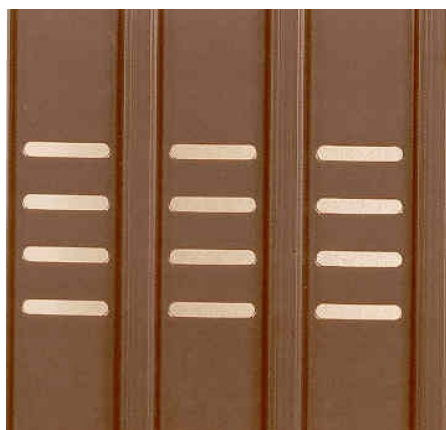

Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional

All'interno del manto è possibile realizzare finestrate predisposte per l'inserimento di rete o vetro (vetro escluso dalla fornitura).

E' possibile realizzare oltre la traversa superiore pannelli sopra luce predisposti alla vetratura o con rete, vele elette in lamiera forata o cieca.



Porta basculante con specchiature inserite, predisposte per il vetro



Porta basculante con sopra luce finestrato



Porta basculante con sopra luce in rete



Porta basculante con veletta in lamiera microforata



Porta basculante con veletta in lamiera cieca



Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional


Le porte basculanti sono prodotte totalmente zincate, a richiesta possono essere verniciate a polveri poliesteri con impianti automatici all'avanguardia per una verniciatura di ottima qualità con la massima durata nel tempo.

Le tinte rappresentate sono indicative, verificare con mazzetta RAL.


COLORI STANDARD



RAL 6005
(Verde muschio)



RAL 6009
(Verde abete)




RAL 8017
(Marrone cioccolato)



RAL 3003
(Rosso rubino)



RAL 9002
(Bianco grigio)



RAL 9010
(Bianco puro)



RAL 1013
(Bianco perla)



RAL 1019
(Beige grigio)



RAL 7035
(Grigio luce)

COLORI SEMI STANDARD



RAL 1003
(Giallo segnale F14)



RAL 2000
(Arancio giallo)



RAL 3001
(Rosso segnale F14)



RAL 5002
(Blu oltremare)



RAL 5012
(Blu chiaro)



RAL 5019
(Blu Capri)



RAL 6001
(Verde smeraldo)



RAL 6016
(Verde turchese)



RAL 7004
(Grigio segnale F14)




RAL 7015
(Grigio ardesia)



RAL 7040
(Grigio finestra)



RAL 8019
(Marrone grigio)




RAL 9001
(Bianco crema)

COLORI RAL



Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI




Chiusure per garage, modello standard, con veletta superiore di compensazione microforata. In lamiera zincata.



In centro e a lato.
Chiusure per garage, modello standard,
con verniciatura a polveri.


Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI



Chiusure per garage, modello standard, con verniciatura a polveri.

Chiusure per garage, modello standard, con feritoie di aerazione e verniciatura a polveri.

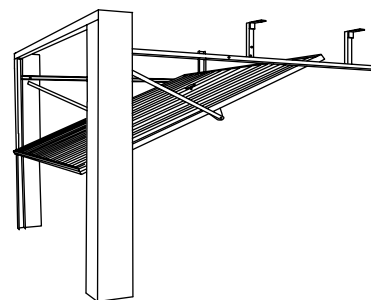

Esempio di applicazione della versione non debordante.
Risolve situazioni d'angolo, archi, rampe, ecc.



Auto - Primator®



03	01	
----	----	--

Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional

LINEA LEGNO



Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional

LINEA LEGNO



OKOUME'
Pantografata a doghe verticali.



OKOUME'
Pantografata a doghe orizzontali.




OKOUME'
Anche su disegno del cliente.



OKOUME'
Placcata, Douglas, Yellow pine, Rovere.



OKOUME'
Verniciatura colorata.

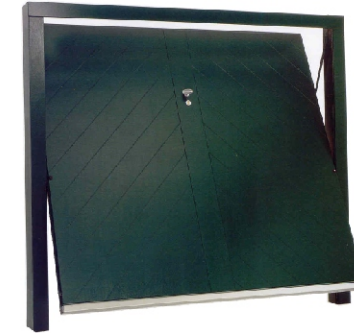

OKOUME'
Verniciatura colorata.



OKOUME'
Verniciatura colorata.
Pantografata a cassettoni.



DOGHE di PINO MASSELLO.
Essenze in: Pino, Douglas, Yellow pine.



Vista interna, manto
non coibentato.



Vista interna, manto
coibentato.



Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso
MANTO RIVESTITO CON PANNELLI SANDWICH




RIVESTIMENTO in pannelli sandwich
di spessore 40 mm, H 500 mm.

Verniciato greco



Simil legno greco

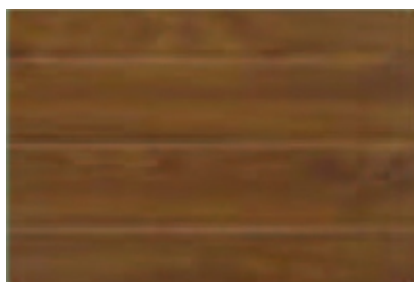



Auto - Primator®



03	01	
----	----	--

Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI



Chiusure per garage,
rivestimento in legno.



Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional

Le porte basculanti PRIMATOR possono essere dotate di motorizzazione con motore elettromeccanico 220 - 24 Volt e relativo quadro comando elettronico, il motore è completo di sblocco interno (sblocco esterno a richiesta) da utilizzare nel caso di mancanza di corrente.

La motorizzazione comprende: motoriduttore elettromeccanico a 900 giri/min., 1 quadro comando con radio ricevente, 1 trasmettitore a 2 canali, 1 antenna, 1 lampeggiatore, costola di sicurezza su tre lati, selettore a chiave e pulsantiera interna.

Applicazione motorizzazione: 1 motore fino a 3500 mm di larghezza, oltre 3500 mm si applicano 2 motori.

Con l'inserimento di porta pedonale, con qualsiasi misura di larghezza, si applicano sempre 2 motori.




Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional

PRIMATOR applicazione standard

(dimensioni in cm)

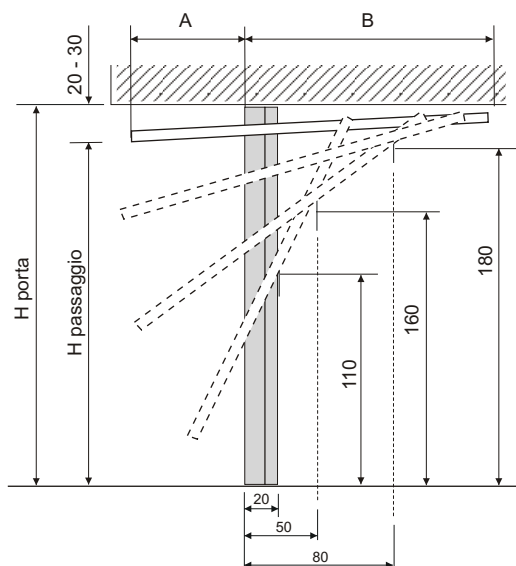

H	A	B
200	76,5	114
210	86,5	114
220	86,5	124
230	96,5	124
240	96,5	134
250	106,5	134
260	106,5	134

A richiesta possibili ulteriori altezze



Profilo da 50 mm
per porte L = 3200 mm



Profilo da 75 mm
per porte L = da 3200 a 4200 mm




Profilo da 105 mm rinforzato
per porte L = oltre 4200 mm



Casse laterali da 60 mm
per porte L = fino a 2600 mm


PRIMATOR applicazione non DEBORDANTE

(dimensioni in cm)

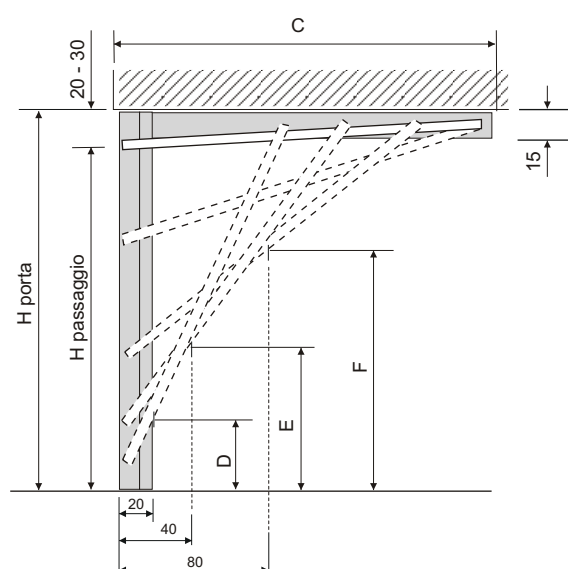


H	C	D	E	F
200	195	50	81	131
210	205	50	83	133
220	215	50	85	135
230	225	50	87	137
240	235	50	89	139
250	245	50	91	141
260	255	50	93	143
270	265	50	95	145

A richiesta possibili ulteriori altezze



Casse laterali da 110 mm
per porte L = fino a 4200 mm





Casse rinforzate
per porte L = fino a 4500 mm



Casse laterali da 110 mm
stampate per porte L = da 4550 mm
a 5500 mm

applicazione in luce

applicazione oltre luce



Casse laterali da 150 mm
stampate per porte L = da 4550 mm
a 5500 mm coibentate o in legno

Chiusure basculanti, bilanciamento a contrappeso

In lamiera zincata, con rivestimento in legno, apertura normale o non debordante, coibentazione e verniciatura optional


La porta basculante è provvista di targhetta identificativa nella quale vengono indicati il nome del costruttore, il modello, il numero di matricola, l'anno di costruzione e marchio "CE".

Nell'illustrazione sotto riportata è indicata la posizione della targhetta sulla porta e un particolare fac-simile della targhetta stessa.

①	DECOS Italia Srl Via Ragazzi del '99, 17 38100 TRENTO (TN)		CE
	EN 13241-1	Tenuta all'acqua (classe)	
	Tipo: Porta Basculante	Res. Al carico del vento (classe)	
	Modello: Manuale	Resistenza termica (valore)	
	Matricola: 12345	Permeabilità all'aria (classe)	
	Anno: 2005		
	89/106/CE		

N.B. ETICHETTA FAC-SIMILE

②	DECOS Italia Srl Via Ragazzi del '99, 17 38100 TRENTO (TN)		CE
	EN 13241-1	Tenuta all'acqua (classe)	
	Tipo: Porta Basculante	Res. Al carico del vento (classe)	
	Modello: Motorizzato	Resistenza termica (valore)	
	Matricola: 12345	Permeabilità all'aria (classe)	
	Anno: 2005		
	89/106/CE: 89/336/CE: 89/392/CE		

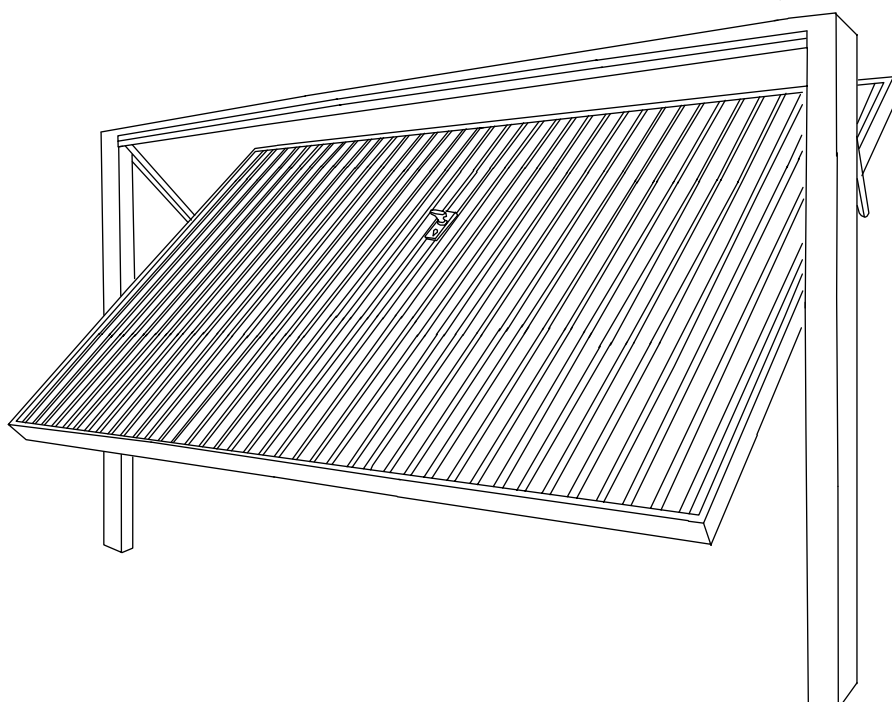

Decos, il partner per le chiusure tecniche!



DECOS

CHIUSURE RESIDENZIALI, CHIUSURE TAGLIAFUOCO
CHIUSURE INDUSTRIALI, AUTOMAZIONI,
CHIUSURE ANTIEFFRAZIONE, MANUTENZIONI PROGRAMMATE



DECOS Italia Srl
I - 38100 Trento
Sede ed esposizione
Via Ragazzi del '99, 17

Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative ma solo indicative. La Decos Italia Srl si riserva ampia facoltà di modifica apportando tutte le variazioni che riterrà necessarie per il migliore funzionamento dei manufatti da essa costruiti. Ogni riproduzione anche parziale è vietata a termini di legge. La DECOS Italia Srl ha curato il presente opuscolo ad uso consultazione tecnica, servendosi della collaborazione di tecnici ed esperti del settore, che hanno espresso le loro conoscenze ed il loro parere in merito, passibile di revisioni e non vincolante nella interpretazione delle norme. L'utilizzatore dovrà attenersi sempre alla normativa in essere.

tel. 0461/924215

fax. 0461/395317

e-mail: info@decos.it

web: www.decos.it